

## Quickmount III Rollenlaminator

### Easy to use Product...

Der **Quickmount III** ist der ideale Rollenlaminator für den preisbewussten Anwender...

Mit dem **Quickmount III** Rollenlaminator entfällt der Aufwand und die Kosten des Outsourcings. Sie können viel schneller und einfacher reagieren, damit Sie Ihren Kunden bestmögliche Qualität liefern können.




Abbildung zeigt den QUICKMOUNT III mit integriertem Rollenhalter

- ✓ Der **Quickmount III** Rollenlaminator ist so konstruiert, damit Sie Geld, nicht aber an der Qualität und Wertbeständigkeit sparen...
- ✓ Die Kombination aus Stahl und Aluminium, ausgestattet mit einem starken Antriebsmotor gibt Ihnen die Garantie für Beständigkeit...
- ✓ Die großen Walzendurchmesser der Andruckwalzen geben Ihnen beim Laminieren und beim Aufziehen eine gleichmäßige Auflagekraft. Die Anpresswalzen sind extrem beständig und halten auf Jahre...
- ✓ Sie müssen kein Experte beim Laminieren sein, mit dem **Quickmount III** geht es schnell und sehr einfach...
- ✓ Mit zwei Einstellknöpfen werden Walzenhöhe und Anpressdruck eingestellt...
- ✓ Aufnahmen für die Laminatrolle und der Aufwickelrolle für das Abdeckpapier sind im Standardlieferumfang bereits enthalten...
- ✓ Neu im **Quickmount III**, die Aufwicklung des Silikonpapiers ist motorbetrieben...
- ✓ Optional kann der **Quickmount III** mit einem Fußschalter ausgestattet werden, damit Sie Ihre Hände beim Laminieren frei haben...




In dieser Abbildung sehen Sie den Quickmount III mit der neuen integrierten Rollenhalterung für einfaches Laminieren.

Das Silikonpapier wird bei der Quickmount III automatisch (motorbetrieben) aufgewickelt...

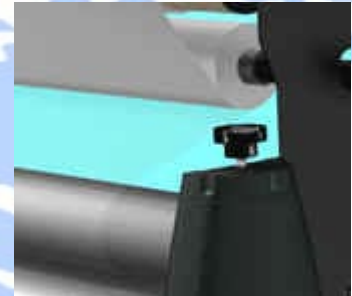

Zwei Drehknöpfe rechts und links ermöglichen Ihnen die Einstellung der Höhe und des Walzenanpressdruckes.

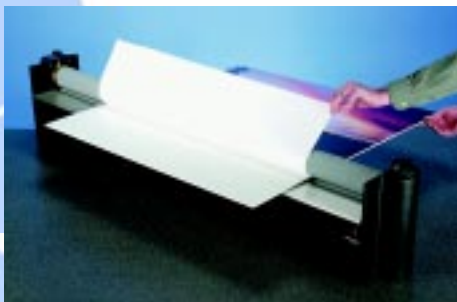

Die Abbildung zeigt das Quickmount II Modell. Das Funktionsprinzip ist jedoch gleich...

Beim Kaschieren wird das Medium gleichmäßig auf das Board aufgebracht. So können Sie Ihre laminierten Ausdrucke sehr einfach auf Platten kaschieren.

Optionaler Fußschalter



**Technische Daten Daige Quickmount III Rollenlaminiator:**

	<b>QUICKMOUNT III 25</b>	<b>QUICKMOUNT III 38</b>	<b>QUICKMOUNT III 55</b>
<b>Rollenbreite</b>	25", 635 mm	38", 965 mm	55", 1400 mm
<b>Maximale Mediendicke</b>	12 mm	12 mm	12 mm
<b>max. Geschwindigkeit</b>	2,2 m/min	2,2 m/min	2,2 m/min
<b>Walzendurchmesser</b>	ca. 63,5 mm	ca. 63,5 mm	ca. 76,2 mm
<b>Elektrischer Anschluß</b>	230 Volt, 50/60 Hz	230 Volt, 50/60 Hz	230 Volt, 50/60 Hz
<b>Abmessungen B/H/L</b>	ca. 407/483/788 mm	ca. 407/483/1.188 mm	ca. 407/483/1.550 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 25 kg	ca. 27 kg	ca. 46 kg
<b>Konstruktion</b>	Stahl und Aluminium	Stahl und Aluminium	Stahl und Aluminium

**Zubehör:**

Footswitch      Fußschalter für Quickmount III

Vorläufiges Datenblatt, alle Angaben entsprechen dem aktuellen Technischen Stand. Wir behalten uns vor, diese Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.